

GS₆₃₀ | SMALL BUT MIGHTY.


世界最小の器具洗浄機





パワフルなのにコンパクト。

厨房スペースはほとんどとらないのに内部は広々。高い水圧でしつこい汚れを取り除き、調理器具を衛生的に洗浄します。トレーやホテルパン、EN規格のクレートやフィルター類などもGS630にお任せください。ベーカリー、精肉店、ケータリングサービスからレストランチェーンなどにおすすめです。

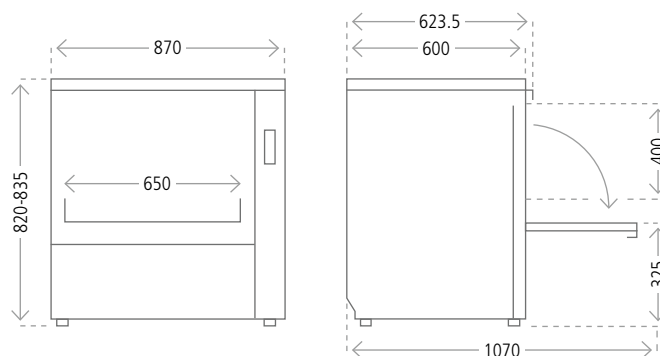

テクニカルデータ

基本データ		GS630
タンク容量	l	25
ラック内部寸法	mm	630x465x40
開口有効高さ	mm	410
— ラックなし		400
— ラックあり		
開口有効幅	mm	650
洗浄ポンプ	kW	0.55x2
騒音値	dB(A)	<70
IP保護等級		IPX5
重量(賞味重量/梱包重量)	kg	105 / 120
最大給水温度	°C	60
必要流入水圧	bar / kPa	1.0-10.0 / 100-1,000
— 冷水予備洗浄なし		2.5-10.0 / 250-1,000
— 冷水予備洗浄あり		

各種データ		
最大処理能力 *1	ラック / h	38 / 29 / 12
洗浄1回あたりのすすぎ水使用量 *2	l	4.4
タンク温度	°C	60
すすぎ水温度	°C	85 (65) *3

電気

電圧	ブレーカー容量
380V-415V, 3N~, 50Hz / 60Hz	16 A
230V, 3~, 50Hz / 60Hz	20 A
200V, 3~, 50Hz / 60Hz	25 A
総電気容量	
タンクヒーター 4.9kW *4 / 5.3 kW *4	
ボイラーヒーター 4.9kW *4 / 5.3 kW *4	
7.1kW	グローバル
6.6kW	ベルギー
6.6kW	日本

*1 設置場所の条件(給水/電気)により、処理能力が減少する場合があります。

*2 記載事項が変更される可能性があります。実際のすすぎ水量は、設置施設の条件および使用状況により異なる場合があります。

*3 温度切替機能使用時(オプション)。

*4 実際の接続電気容量は電源電圧により異なります。

清潔で衛生的な仕上がりをお約束

調理器具が使われているところであれば、業種に関わらず衛生的に洗浄されていることが最も大切なことと言えます。GS630にはスイング式洗浄ノズルを採用。上下のアームに連動し、左右にスイングしながら庫内全体をカバーし、ひどい汚れに対しても高い洗浄効果を発揮します。

使い方はとても簡単

プログラムは標準のほかにショートとインテンシブを搭載。プログラムの切り替えはワンタッチです。汚れの度合いに合わせて素早く切り替えられます。カラー表示のスタートボタンを押すだけのワンプッシュ操作、洗浄温度やすすぎ湯温度、洗剤の残量表示などもすぐにディスプレイで確認できます。またドアが途中で止まるため、清掃終了後には扉を開いたまま内部を乾燥させることができます。

高い品質と頑丈さ

高品質の材料と製品の仕上げ。セルフクリーニングプログラムや清掃時には簡単に取り外せる内部パーツ。GS630は簡単に手入れを行うことができ、長くご使用いただけるように設計されています。